MTS Metallbaubeschläge AG
Im Grossherweg 7 · Industrie Nord
CH-8902 Urdorf-Zürich
044 735 34 34
Fax 044 734 51 22
info@mts-urdorf.ch

MTS
Ihr Partner für Metallbaubeschläge

Wandwinde,
ganz geschlossenes Gehäuse aus Druckguss.
Alle Getriebeteile aus korrosionsbeständigem Material.
Die eingebaute Gewinde-Lastdruckbremse hält die Last in jeder Höhe sicher fest. Handkurbel abnehmbar mit drehbarer Griffhülse, Farbe beige.

55.1900.50

Technische Daten:

max. Zuglast	Seil-Ø	Seilaufnahme	Kurbeldruck
50 kp	3 mm	5,3 m	ca. 8 kp

Seilweg je Kurbelumdrehung: 100 mm

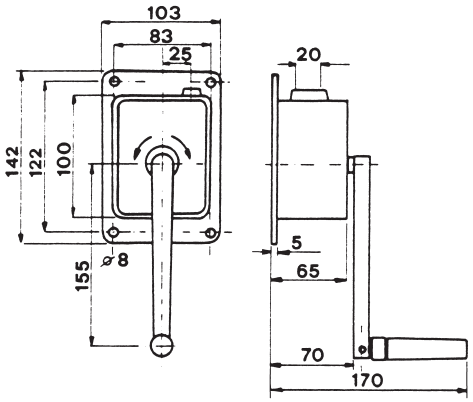

55.1900.50

Konsolenwandwinde,
mit Lastdruckbremse die die Last auf jeder Höhe selbsttätig festhält. Sicherheitskurbel einklappbar mit drehbarer Griffhülse, kein Kurbelrückschlag.

▶ Seilweg je Kurbelumdrehung (1. Seillage): 200 mm

55.1906.125

Mass:

A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
90	55	145	60	180

F mm	G mm	H mm	I mm	K mm	L mm
320	510	310	155	14	270

Technische Daten:

max. Zuglast	Seil-Ø	Seilauf-nahme	Seilaufnahme in 1. Seillage	Kurbel-druck
125 kp	4 mm	100 m	ca. 6,5 m	ca. 15 kp

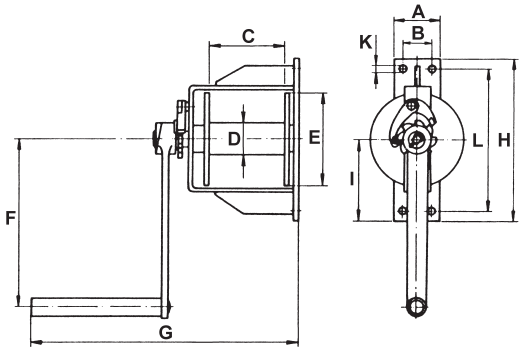

55.1906.125

Stirnradwandwinde,
mit Lastdruckbremse die die Last auf jeder Höhe selbsttätig festhält. Sicherheitskurbel einklappbar mit drehbarer Griffhülse, kein Kurbelrückschlag.

▶ Seilweg je Kurbelumdrehung (1. Seillage): 85 mm

55.1907.250

Mass:

A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
90	55	100	100	180

F mm	G mm	H mm	I mm	K mm	L mm
320	480	380	90	14	340

Technische Daten:

max. Zuglast	Seil-Ø	Seilauf-nahme	Seilaufnahme in 1. Seillage	Kurbel-druck
250 kp	5 mm	45 m	ca. 6 m	ca. 15 kp

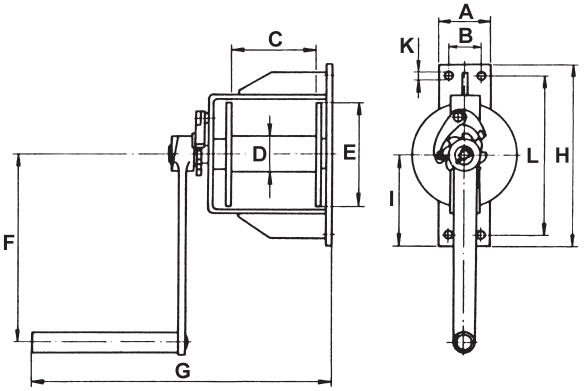

55.1907.250

Technische Änderungen vorbehalten !