MTS Metallbaubeschläge AG
Im Grossherweg 7 · Industrie Nord
CH-8902 Urdorf-Zürich
044 735 34 34
Fax 044 734 51 22
info@mts-urdorf.ch

Schneckenradwinde

mit geschlossenem Schneckenradgetriebe im Ölbad, mit Lastdruckbremse, Kurbel Rückschlag gesichert, eingebaute Lastdruckbremse hält die Last in jeder Höhe selbsttätig fest. Komplett aus Grauguss gefertigt. Kein Trommelfreilauf.

55.1931. . .

Code	250	500	750
Zuglast 1.Seillage	250 Kg	500 Kg	750 Kg
Zuglast obere Seillage	210 Kg	425 Kg	624 Kg
Trommel-Ø	96 mm	125 mm	150 mm
Trommellänge	94 mm	138 mm	182 mm
für Drahtseil-Ø	5 mm	6 mm	8 mm
Seilaufnahme 1. Lage	4.8 m	8.1 m	9.2 m
Seilaufnahme total	17.9 m	28.8 m	48 m
Hub je Kurbelumdrehung	20 mm	26 mm	20 mm
erforderliche Kurbelkraft	9,2 daN	14,5 daN	16 daN
Masse A	205 mm	250 mm	330 mm
Masse B	137 mm	195 mm	244 mm

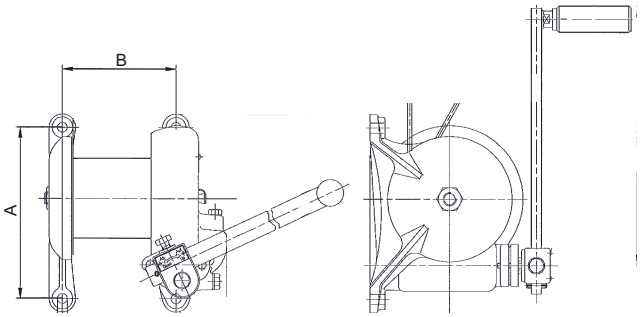

55.1931.

Wandwinde

mit Schneckengetriebe aus Stahlblech gefertigt mit Lastdruckbremse, Kurbel verstellbar und ohne Rückschlag Die eingebaute Lastdruckbremse hält die Last in jeder Höhe selbsttätig fest.

55.1932. . .

Code	0250	0500	1000	1500
Zuglast 1. Seillage	250 Kg	500 Kg	1000 Kg	1500 Kg
Zuglast oberste Seillage	100 Kg	238 Kg	552 Kg	875 Kg
Mindestlast/Lastsich.	50 Kg	50 Kg	50 Kg	75 Kg
Trommel Ø	48 mm	70 mm	102 mm	102 mm
Trommellänge	102 mm	131 mm	160 mm	160 mm
DrahtseilØ	5 mm	6 mm	9 mm	10 mm
Seilaufnahme 1. Seill.	2.3 m	3.7 m	4.2 m	3.8 m
Seilaufnahme total	43.8 m	54.3 m	43.4 m	31.9 m
Hub je Kurbelumdrehung	29 mm	30.8 mm	19 mm	13 mm
erforderl. Kurbelkraft	5 daN	10,4 daN	13 daN	14 daN

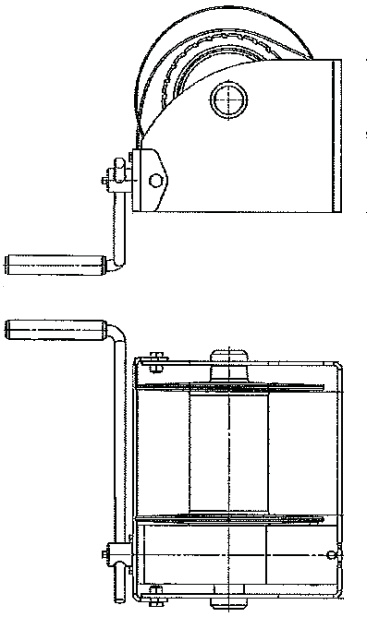

Wandwinde

mit Schneckengetriebe aus Stahlblech gefertigt mit Lastdruckbremse, Kurbel verstellbar und ohne Rückschlag, zusätzlich zum Lastgang mit Schnellgang ausgerüstet. Die eingebaute Lastdruckbremse hält die Last in jeder Höhe selbsttätig fest.

55.1932. . .

Code	2000	3000	5000
Zuglast 1. Seillage	2000 Kg	3000 Kg	5000 Kg
Zuglast oberste Seillage	1168 Kg	1757 Kg	3329 Kg
Mindestlast/Lastsich.	100 Kg	150 Kg	250 Kg
Trommel Ø	133 mm	165 mm	219 mm
Trommellänge	176 mm	204 mm	200 mm
DrahtseilØ	13 mm	16 mm	20 mm
Seilaufnahme 1. Seill.	4 m	4.7 m	4.5 m
Seilaufnahme total	35 m	41.7 m	31.7 m
Hub je Kurbelumdrehung	6/16 mm	6.5/15 mm	5/16 mm
erforderl. Kurbelkraft	12/22 daN	17/30 daN	31/55 daN

55.1932.

Weitere Seilwinden und Elektro-Seilwinden auf Anfrage.

Technische Änderungen vorbehalten !