

61.7042.


Mehrzweckschloss

mit 2 Hahn, PZ-gelocht mit Wechsel, mit blankem Schlosskasten zum Einschweissen, mit verzinktem Schloss, links/rechts verwendbar durch umdrehbaren Fallenkopf, Riegel 3 mm vorstehend und 1-tourig 12 mm, Nuss 8 mm, Dornmass 30 und 60 mm, Falle mit 15 mm Hub, mit 2 Drückerführungen 18 mm, ohne Drücker.

61.7042. . .

Code	Schlosskastendicke
0730	30 mm
0740	40 mm

Info: Nur mit zwei PZ/Europrofil-Zylinder zu betätigen, Mitnehmerstellung bis 45°. Für getrennte Schliessanlagen.

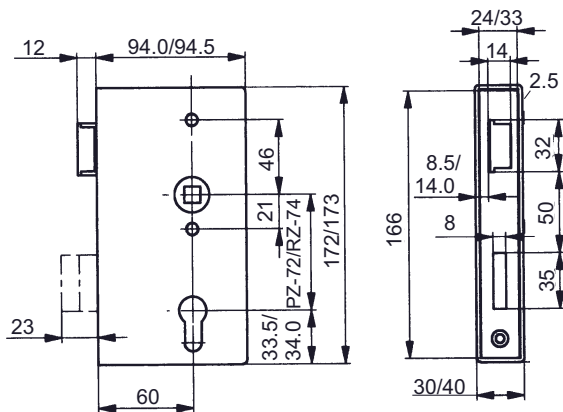


61.7043.

Panik-Mehrzweckschloss

mit blankem Schlosskasten zum Einschweissen, mit verzinktem Panikschloss Funktion E, RZ/PZ-gelocht mit Wechsel, Dornmass 60 mm, Riegel 2-tourig, 1-teilige Nuss 9 mm, Fallenhub 12 mm, mit 2 Drückerführungen 18 mm, ohne Drücker.

61.7043. . .

Code	DIN links	DIN rechts	Lochung	Schlosskasten- dicke	Entfernung
6130	6230		RZ-22 mm	30 mm	E-74 mm
6140	6240		RZ-22 mm	40 mm	E-74 mm
7130	7230		PZ-17 mm	30 mm	E-72 mm
7140	7240		PZ-17 mm	40 mm	E-72 mm

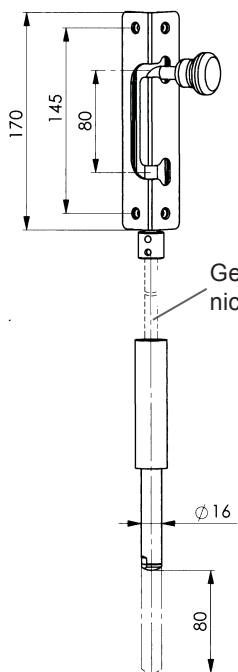


61.7047.4170

61.7047.4170



Stangenriegel,

zwangsgeführt zum Feststellen des Zweitflügels bei Doppeltoren. Nicht rostender Stahl, links und rechts verwendbar, für 4-kt-Rohr 30 x 30 x 2 mm, mit 4 Inox-Senkschrauben und Betätigungsknopf mit Riegelführungshülse blank, Schablone zum Markieren des Ausbruchs und Montageanleitung.

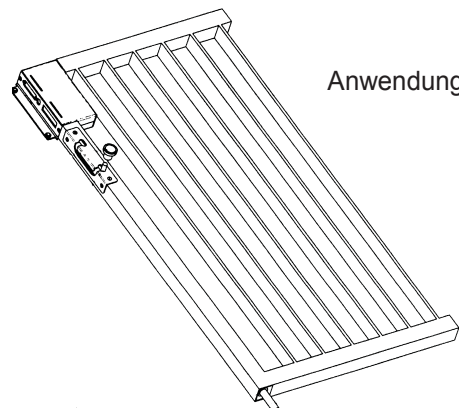

Anwendungs-Beispiel