

**64.7430. . .**

Einflügelige Türen,  
 nach der Fabrikation feuerverzinkt.

**Standard:**


Mit 2 Pfosten ohne Streben  $\varnothing$  60 mm, verzinkt. Rahmen aus Eisenrohr  $\varnothing$  42 mm. Inkl. Schloss mit Schlüssel oder für RZ 22 mm vorbereitet, Spezialband, Stellring und Schliesskappe.

**Schwere Ausführung:**

Füllung mit gestanztem Geflecht, Maschen 50 mm, Draht- $\varnothing$  5 mm.

Code für...

BB	RZ	Höhe	Breite
<b>101</b>	<b>201</b>	800 mm	1000 mm
<b>102</b>	<b>202</b>	1000 mm	1000 mm
<b>103</b>	<b>203</b>	1200 mm	1000 mm

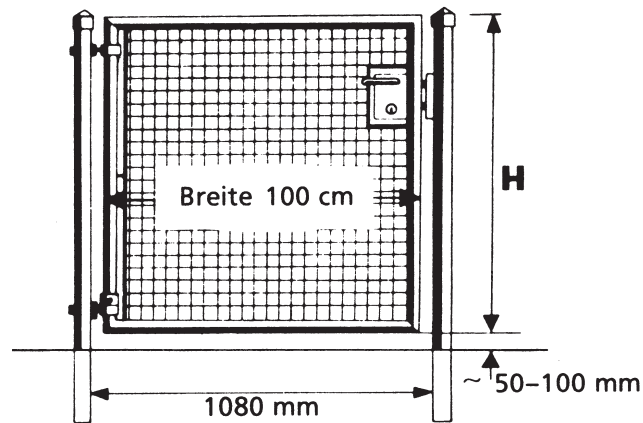


**64.7430.101 - 203**

**Leichte Ausführung:**

Füllung mit verzinktem Diagonalgeflecht, Maschen 50/50 mm, Draht- $\varnothing$  2,5 mm.

Code für...

BB	RZ	Höhe	Breite
<b>111</b>	<b>211</b>	800 mm	1000 mm
<b>112</b>	<b>212</b>	1000 mm	1000 mm
<b>113</b>	<b>213</b>	1200 mm	1000 mm

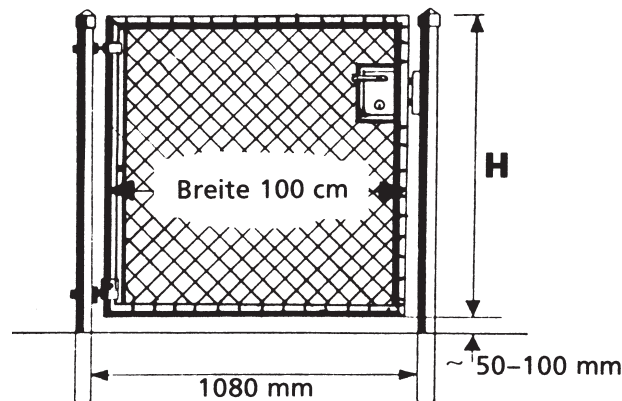

**64.7430.111 - 213**

Auf Anfrage liefern wir ebenfalls einflügelige Türen in allen beliebigen Abmessungen als Einzelanfertigung; Rahmen und Pfosten aus rundem, viereckigem oder rechteckigem Eisenrohr, Füllung mit Diagonalgeflecht, Wellengitter oder gestanztem Gitter, Staketen usw.; Handbedienung, Elektro-Antrieb, Fernsteuerung usw.

**Lieferfrist und Preise auf Anfrage.**

