

## 64.7432. . .


Zweiflügelige Türen,  
nach der Fabrikation feuerverzinkt.

### Standard:

Mit 2 Pfosten ohne Streben  $\varnothing$  76 mm, verzinkt. Rahmen aus Eisenrohr  $\varnothing$  42 mm. Inkl. Schloss mit Schlüssel oder für RZ  $\varnothing$  22 mm vorbereitet, Spezialband, Stellringe, Schliesskappe, Bajonettverschluss und Bodenbüchse.

### Schwere Ausführung:

Füllung mit gestanztem Geflecht, Maschen 50 mm, Draht- $\varnothing$  5 mm.

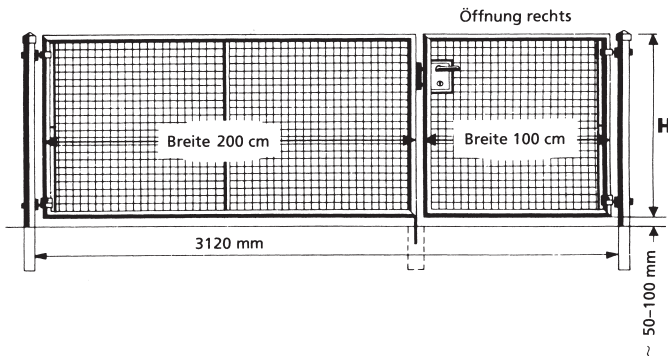


Code für...

BB	RZ	Höhe	Breite
<b>104</b>	<b>204</b>	800 mm	3000 mm
<b>105</b>	<b>205</b>	1000 mm	3000 mm
<b>106</b>	<b>206</b>	1200 mm	3000 mm


### Leichte Ausführung:

Füllung mit verzinktem Diagonalgeflecht, Maschen 50/50 mm, Draht- $\varnothing$  2,5 mm.

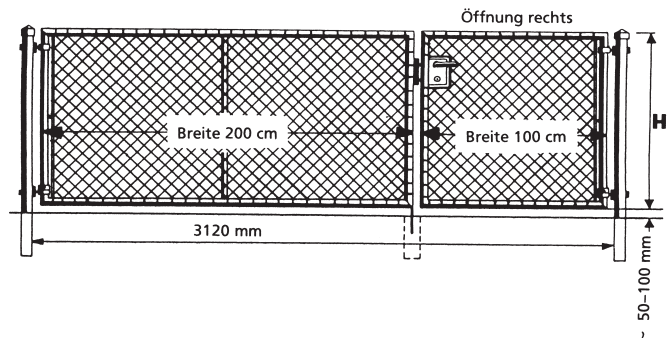

Code für...

BB	RZ	Höhe	Breite
<b>121</b>	<b>221</b>	800 mm	3000 mm
<b>122</b>	<b>222</b>	1000 mm	3000 mm
<b>123</b>	<b>223</b>	1200 mm	3000 mm

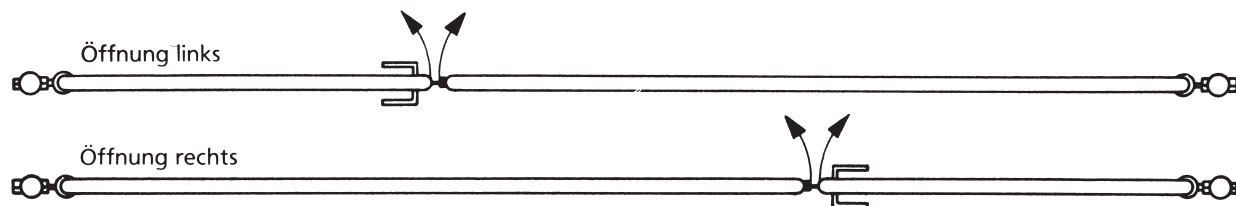

Auf Anfrage liefern wir ebenfalls zweiflügelige Türen in allen beliebigen Abmessungen als Einzelanfertigung; Rahmen und Pfosten aus rundem, viereckigem oder rechteckigem Eisenrohr, Füllung mit Diagonalgeflecht, Wellengitter oder gestanztem Gitter, Staketen usw.; Handbedienung, Elektro-Antrieb, Fernsteuerung usw.

**Lieferfrist und Preise auf Anfrage.**