


### Duschpendeltürband Pontere,

Glas-Glas, 90°, Messing, beidseitig 90° öffnend, selbsttätig schliessend auf den letzten 15-20°, mit verstellbarer Nulllagenstellung, für Glasdicke 8 und 10 mm.


#### 80.8410. . .

Code	P+S	Ausführung MS
<b>MS07</b>	8410MS7	glanzverchromt
<b>MS10</b>	8410MS10	mattverchromt
<b>MS22</b>	8410MSPVD22	Edelstahleffekt

-Dichtprofil gesondert bestellen, siehe Katalogseite

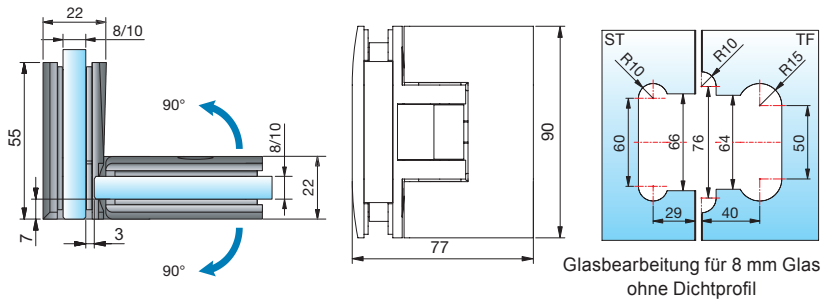

Glasbearbeitung für 8 mm Glas ohne Dichtprofil

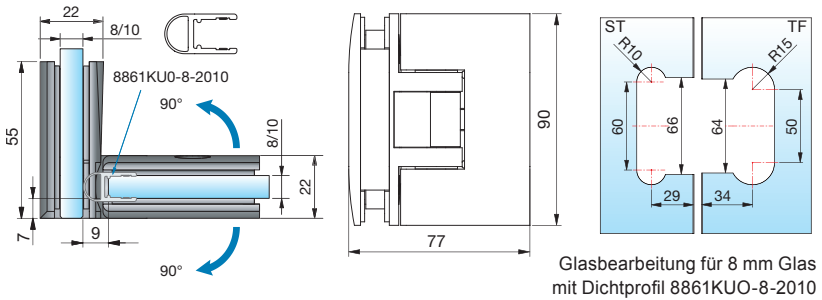

Glasbearbeitung für 8 mm Glas mit Dichtprofil 8861KU0-8-2010


#### 80.8410.

### Winkelverbinder Pontere,

Glas-Wand, 90°, Messing, starr, Langlochverstellung, für Glasdicke 8 und 10 mm.

#### 80.8418. . .

Code	P+S	Ausführung MS
<b>MS07</b>	8418MS7	glanzverchromt
<b>MS10</b>	8418MS10	mattverchromt
<b>MS22</b>	8418MSPVD22	Edelstahleffekt

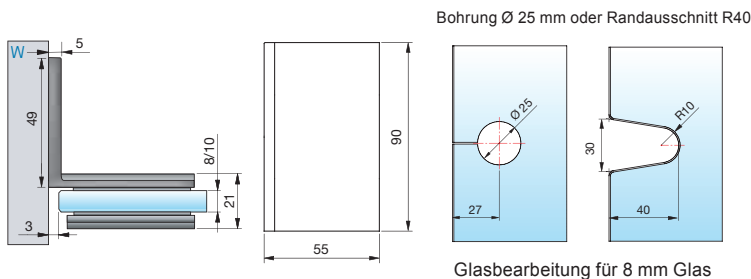

Glasbearbeitung für 8 mm Glas


#### 80.8418.

### Winkelverbinder Pontere,

Glas-Wand, 90°, Messing, Winkelgradzahl stufenlos von 60°-100° verstellbar, Langlochverstellung, für Glasdicke 8 und 10 mm.

#### 80.8430. . .

Code	P+S	Ausführung MS
<b>MS07</b>	8430MS7	glanzverchromt
<b>MS10</b>	8430MS10	mattverchromt
<b>MS22</b>	8430MSPVD22	Edelstahleffekt

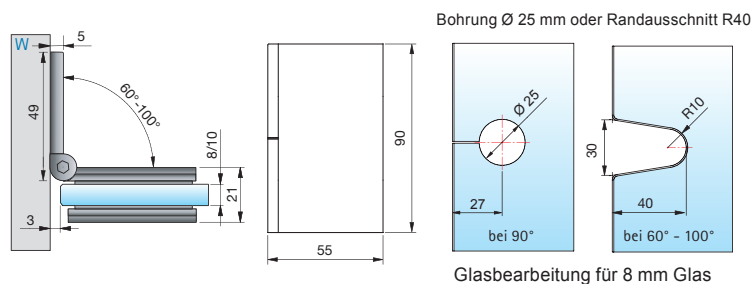

Glasbearbeitung für 8 mm Glas

#### 80.8430.

#### Gehrungswinkel und Bohrlochmasse für 8430MS / MTS 80.8430.

Winkel	Bohrlochmaß von Glaskante	Gehrungswinkel am Glas	Bemerkung
60°	35mm	30°	-
65°	33mm	25°	-
70°	32mm	20°	-
75°	31mm	15°	-
80°	29mm	10°	-
85°	28mm	5°	Bohrung geschlitzt
90°	27mm	ohne Gehrung	Bohrung geschlitzt
95°	26mm	5°	Bohrung geschlitzt
100°	26mm	10°	Bohrung geschlitzt

Legende: W = Wand