


Glasbearbeitung für 8 mm Glas ohne Dichtprofil

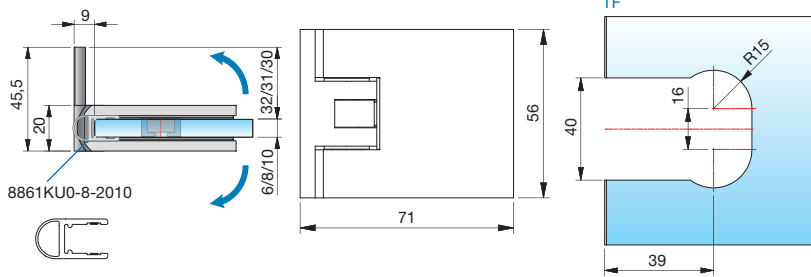

Glasbearbeitung für 8 mm Glas mit Dichtprofil 8861KUO-8-2010

80.8180.

Duschpendeltürband Flamea,

Glas-Wand, 90°, Zink, beidseitig 90° öffnend, mit selbsttätiger Schliessung, mit verstellbarer Nulllagenstellung, Langlochverstellung, einseitige Befestigungsglasche, für Glasdicke 6 / 8 / 10 mm.


80.8180. . .

Code	P+S	Ausführung ZN
ZN05	8180ZN5	glanzverchromt
ZN01	8180ZN1	mattverchromt
ZN22	8180ZNPVD22	Edelstahleffekt

Tragfähigkeit (2 Bänder): 36 Kg

-Dichtprofil gesondert bestellen, siehe Katalogseite

Legende: ST = Seitenteil, TF = Türflügel, W = Wand

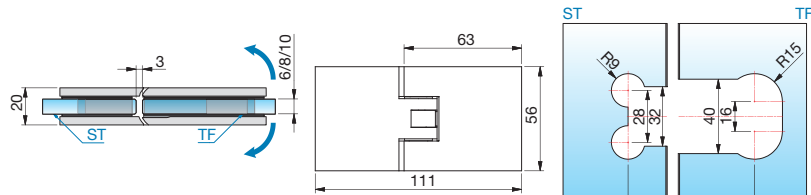

Glasbearbeitung für 8 mm Glas ohne Dichtprofil

80.8182.

Duschpendeltürband Flamea,


Glas-Glas, 180°, Zink, beidseitig 90° öffnend, mit selbsttätiger Schliessung, mit verstellbarer Nulllagenstellung, für Glasdicke 6 / 8 / 10 mm.

80.8182. . .


Code	P+S	Ausführung ZN
ZN05	8182ZN5	glanzverchromt
ZN01	8182ZN1	mattverchromt
ZN22	8182ZNPVD22	Edelstahleffekt

Tragfähigkeit (2 Bänder): 36 Kg

-Dichtprofil gesondert bestellen, siehe Katalogseite

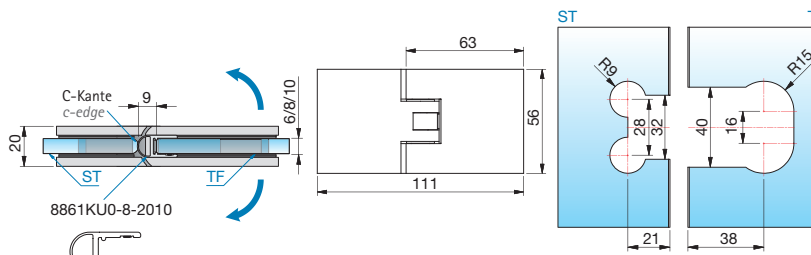

Glasbearbeitung für 8 mm Glas mit Dichtprofil 8861KUO-8-2010

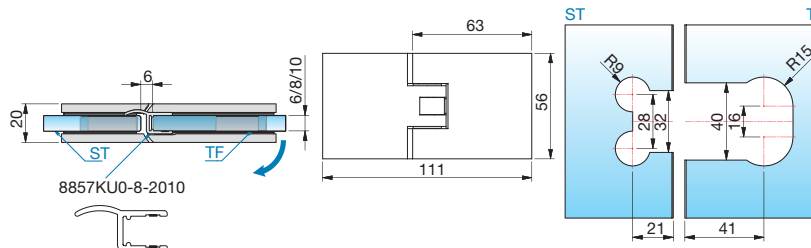

Glasbearbeitung für 8 mm Glas mit Dichtprofil 8857KUO-8-2010

Legende: ST = Seitenteil, TF = Türflügel, W = Wand