MTS Metallbaubeschläge AG
Im Grossherweg 7 · Industrie Nord
CH-8902 Urdorf-Zürich
044 735 34 34
Fax 044 734 51 22
info@mts-urdorf.ch

MTS
Ihr Partner für Metallbaubeschläge

80.8689.MS07.1000

Handtuchhalter

für Glas, aus Vierkantrohr 15 mm, für Glasdicke 6 - 10 mm, mit Glasbefestigung und Griffstück, Rohrlänge (1000 mm) beliebig kürzbar, Messing glanzverchromt.
(P+S 8689MS7-1000)

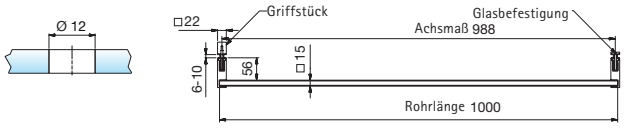

80.8689.MS07.1000

80.7848.VA

Knopf-Handtuchhalter,

für Glas, Glasdicke 8 - 12 mm, Senkbuchse aus Kunststoff, Edelstahl geschlichtet.
(P+S 7848VA)

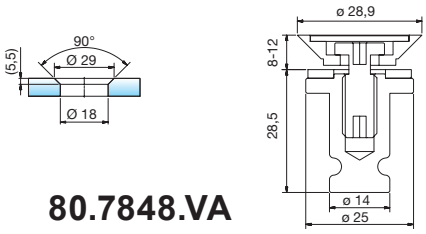

80.7848.VA

Handtuchhalter,

aufsteckbar auf die Glaskante, keine Bearbeitung notwendig, für Glasdicke 8 - 10 mm.

80.8696. . .

MS07	8696MS7	Messing glanzverchromt
MS10	8696MS10	Messing mattverchromt
MS22	8696MSPVD22	Messing Edelstahleffekt

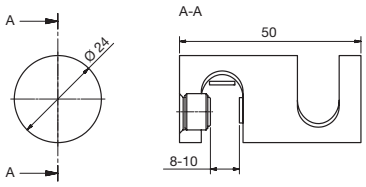

80.8696.

U-Profil,

für Plattendicke ≤ 10 mm, Werkstoff 1.4301, Feuchtraum geeignet.
Lagerlänge 5000 mm (nicht auf Mass lieferbar).

MTS	P+S	Ausführung	Abmessung
80.5005.VA1	5015VA1	Edelstahl poliert	15 x 15 x 5000 x 2 mm
80.5005.VA2	5015VA2	Edelstahl matt	15 x 15 x 5000 x 2 mm



80.5005.

für Plattendicke ≤ 15 mm,
Lagerlänge 5000 mm (nicht auf Mass lieferbar).

80.5007.VA1	5020VA1	Edelstahl poliert	20 x 20 x 5000 x 2 mm
80.5007.VA2	5020VA2	Edelstahl matt	20 x 20 x 5000 x 2 mm

ER



80.5007.

Klemmenprofil,

einzelne Klemmbacken auf gesamter Länge positionierbar,
2010 mm = 5 Klemmbacken,
2500 mm = 6 Klemmbacken.

80.8884. . . **für Glasdicke 6/8 mm** (mit Klemmplatten)

01.2010	8884E6EV1	Alu spezialgebeizt naturfarbig eloxiert
01.2500	8884E6EV1	Alu spezialgebeizt naturfarbig eloxiert
05.2010	8884E6EV5	Alu spezialgebeizt chromglanz
05.2500	8884E6EV5	Alu spezialgebeizt chromglanz
23.2010	8884E1/23	Alu geschliffen silberfarbig eloxiert (Edelstahleffekt)
23.2500	8884E1/23	Alu geschliffen silberfarbig eloxiert (Edelstahleffekt)

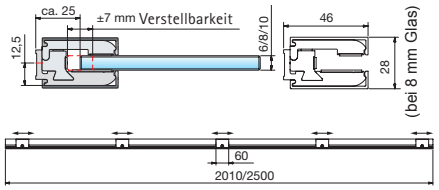

80.8884.

Für Glasdicke 10 mm auf Anfrage.

80.8885.HZ

Zwischenlagen, Kunststoff „Hartzell“ grau-braun

für Klemmprofil MTS 80.8884., zum Ausgleich von Unebenheiten in der Wand, 5 pro Stärke im Set enthalten. Durch Kombination und/oder Verdopplung können Unebenheiten ab 2 mm in 1 mm-Schritten ausgeglichen werden. (P+S 8885HZ)



80.8885.HZ

Technische Änderungen vorbehalten !