


**81.9410.VA**

**Brüstungsglas-Halter CP-Mini,**

180° gerade, Edelstahl A2 geschlichtet, für Vierkant-Rohr, Glasaufbau 6 ESG/1.52 PVB/6 ESG, Spannweite bis max. 1400 mm, mit Gummieinlage in EPDM. (P+S 9410VA)

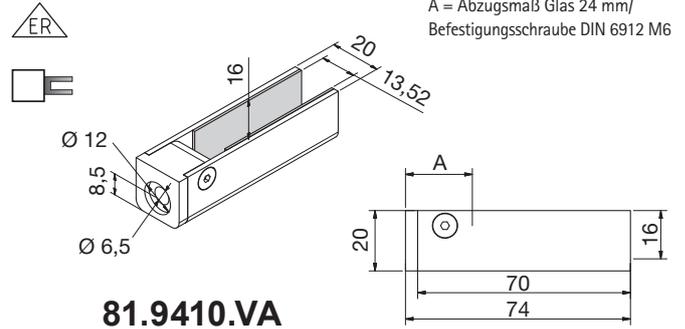


**81.9410.VA**

**81.9411.VA**

**Brüstungsglas-Halter CP-Mini,**

unten, 139°-150° schräg, Edelstahl A2 geschlichtet, für Vierkant-Rohr, Glasaufbau 6 ESG/1.52 PVB/6 ESG, Spannweite bis max. 1400 mm, mit Gummieinlage in EPDM. (P+S 9411VA)

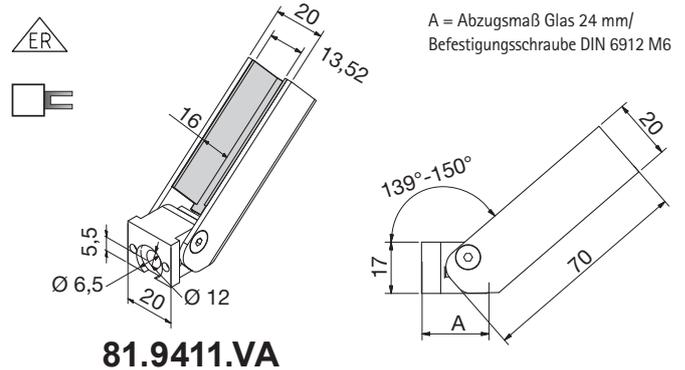


**81.9411.VA**

**81.9412.VA**

**Brüstungsglas-Halter CP-Mini,**

unten, 30°-41° schräg, Edelstahl A2 geschlichtet, für Vierkant-Rohr, Glasaufbau 6 ESG/1.52 PVB/6 ESG, Spannweite bis max. 1400 mm, mit Gummieinlage in EPDM. (P+S 9412VA)

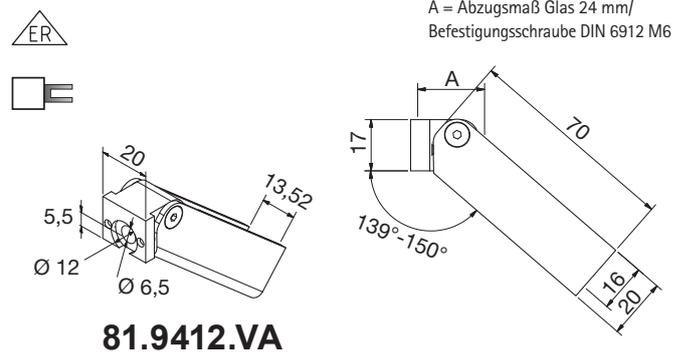


**81.9412.VA**

**81.9413.VA**

**Brüstungsglas-Halter CP-Mini,**

oben, 139°-150° schräg, Edelstahl A2 geschlichtet, für Vierkant-Rohr, Glasaufbau 6 ESG/1.52 PVB/6 ESG, Spannweite bis max. 1400 mm, mit Gummieinlage in EPDM. (P+S 9413VA)

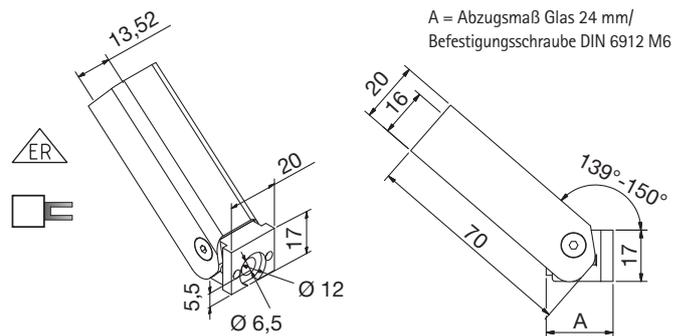


**81.9413.VA**

**81.9414.VA**

**Brüstungsglas-Halter CP-Mini,**

oben, 30°-41° schräg, Edelstahl A2 geschlichtet, für Vierkant-Rohr, Glasaufbau 6 ESG/1.52 PVB/6 ESG, Spannweite bis max. 1400 mm, mit Gummieinlage in EPDM. (P+S 9414VA)

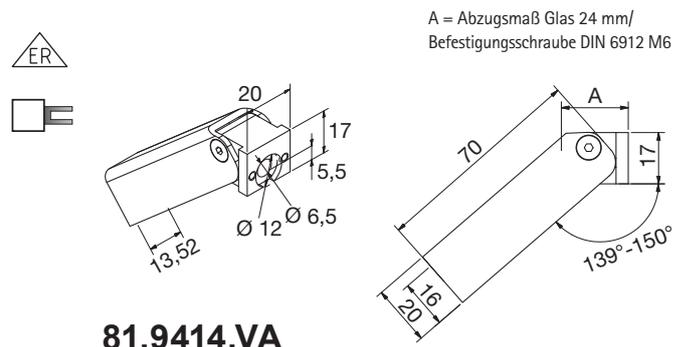

**81.9414.VA**