

# Einsteckschloss-Aufnahme



Ihr Partner für Metallbaubeschläge

Besten Dank für die sorgfältige Aufnahme der benötigten Angaben.

Wenn möglich legen Sie bitte Bilder des Schlosses bei. Senden Sie die Angaben an [info@mts-urdorf.ch](mailto:info@mts-urdorf.ch), MTS-Whats-App +41 79 571 40 26 oder MTS Metallbaubeschläge AG, Im Grossherweg 7, 8902 Urdorf

Firma

Kunden-Nr.

Name, Vorname

Tel.



E-Mail

Bestellung	Preisanfrage		Menge		Datum			
<b>Schloss:</b>	mechanisch	motorisch	drückergesteuert	mit Kontakten				
<b>Dornmass (a):</b>	25 mm	30 mm	35 mm	40 mm	60 mm	mm		
<b>E-Mass (b):</b>	72 mm	74 mm	78 mm	92 mm	94 mm	mm		
<b>Nuss (c):</b>	7 mm	8 mm	9 mm	mm				
<b>Falle:</b>	schiessende Falle		Rollfalle	Kurbelfalle				
<b>Zylinderart:</b>	 RZ 22 mm	 PZ 17 mm	 BB	 WC 7 mm Vierkant	WC 6 mm Vierkant			
<b>Stulp (d):</b>	verzinkt	rostfrei	/	eckig	rund	/	Flach	U-Stulp
<b>Wechsel:</b>	Ja	Nein						
<b>Selbstverriegelnd:</b>	Ja	Nein						
<b>Panikfunktion:</b>	Wechselfunktion E		ohne Panikfunktion					
	Umschaltfunktion B auswärts		Umschaltfunktion B einwärts					
	Schliesszwangfunktion C auswärts		Schliesszwangfunktion C einwärts					
	Durchgangsfunktion D auswärts		Durchgangsfunktion D einwärts					

**DIN Richtung:**

DIN links

DIN rechts

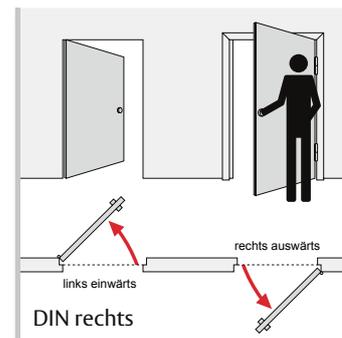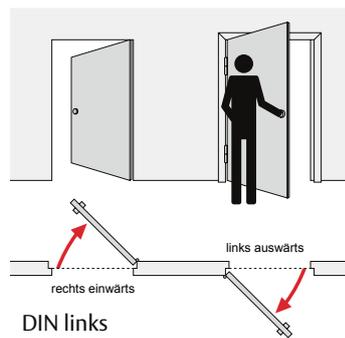

## MTS Metallbaubeschläge AG

Im Grossherweg 7 Industrie Nord CH-8902 Urdorf-Zürich Filialen: Basel, Bern, St. Gallen, Ticino, Zug  
 Telefon +41 (0)44 735 34 34 Fax +41 (0)44 734 51 22 [info@mts-urdorf.ch](mailto:info@mts-urdorf.ch) [www.mts-urdorf.ch](http://www.mts-urdorf.ch)



Schloss-Beschriftungen/Symbole (e):

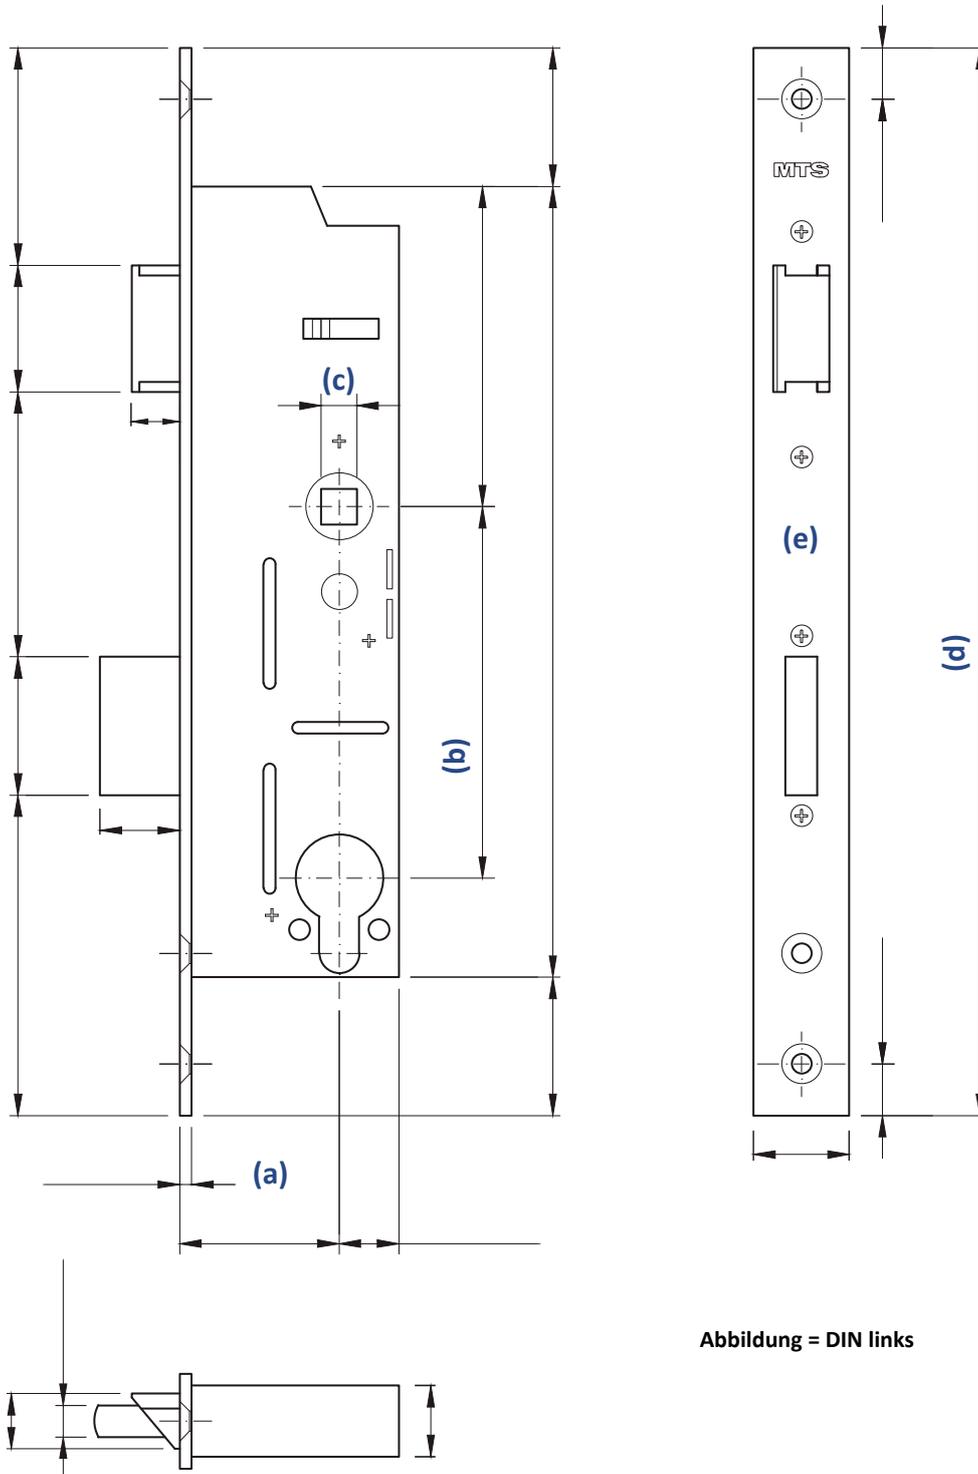


Abbildung = DIN links



## Bemerkungen

**Rechnungsadresse** (wenn keine Kundennummer vorhanden ist)

**Bei abweichender Lieferadresse**

## Erläuterungen

### **Panikfunktion E**

Aussen ist ein Knopf oder Stossgriff montiert, d. h., die Öffnung ist nur mit einem Schlüssel möglich. Von innen greift die Panikfunktion über den Drücker bzw. die Griffstange/Druckstange, wodurch die Tür in Fluchtrichtung jederzeit geöffnet werden kann.

### **Panikfunktion B**

Bei der Panikfunktion B wird die Tür auf der Aussenseite mit einem Drücker ausgestattet und auf der Panikseite mit einem Drücker bzw. einer Griffstange/Druckstange. In Fluchtrichtung ist der Drücker immer eingekuppelt und die Tür ständig begehbar. Der Drücker entgegen der Fluchtrichtung kann, je nach Bedarf, über den Zylinder dauernd ein- bzw. ausgekuppelt werden. Die Kupplung erfolgt mechanisch über eine zweiteilige Nuss. Diese Lösung eignet sich besonders für Türen, die zeitweise einen Durchgang von aussen nach innen über den Drücker ermöglichen müssen.

-Auswärts: Die Türe wird auf der Panikseite aufgestossen

-Einwärts: Die Türe wird auf der Panikseite aufgezogen

### **Panikfunktion D**

Die Panikfunktion D eignet sich für reine Fluchttüren, die im Alltag nicht genutzt werden. Mit einer klassischen Panikbetätigung von innen wird nicht nur die Tür geöffnet, sondern auch der äussere Drücker eingekuppelt. Damit ist die Tür weder beim Verlassen des Gebäudes ein Hindernis noch beim Betreten. Die Feuerwehr muss sich im Notfall nicht behelfen, sondern kann die Tür als Zugang zum Gebäude nutzen.

Mit einem Schlüssel lässt sich die Urfunktion wiederherstellen. Die Kupplung erfolgt mechanisch über eine zweiteilige Nuss.

### **Panikfunktion C**

Bei der Panikfunktion C wird auf beiden Seiten ein Drücker montiert. Von innen ist ein Austritt über den Drücker jederzeit gewährleistet.

Von Aussen erfolgt der Zutritt über den Schlüssel, der den Drücker einkuppelt und gleichzeitig durch Betätigung des Drückers.

Der Schlüssel kann jedoch nur in ausgekuppelter Stellung wieder abgezogen werden.

*Bitte beachten Sie unsere ALB/AGB unter [www.mts-urdorf.ch/alb-agb.pdf](http://www.mts-urdorf.ch/alb-agb.pdf)*

## **MTS Metallbaubeschläge AG**

Im Grosseherweg 7 Industrie Nord CH-8902 Urdorf-Zürich Filialen: Basel, Bern, St. Gallen, Ticino, Zug  
Telefon +41 (0)44 735 34 34 Fax +41 (0)44 734 51 22 [info@mts-urdorf.ch](mailto:info@mts-urdorf.ch) [www.mts-urdorf.ch](http://www.mts-urdorf.ch)

