MTS Metallbaubeschläge AG
Im Grossherweg 7 · Industrie Nord
CH-8902 Urdorf-Zürich
044 735 34 34
Fax 044 734 51 22
info@mts-urdorf.ch

MTS
Ihr Partner für Metallbaubeschläge

sFlipLock Standard Sicherheits-Einsteckschloss

Einpunktverriegelung mit 1-Riegel und 1 blockierten Kippfalle (mit Geräuschdämmung) leichtes Öffnen, auch unter Druck.
Mit Wechsel, Edelstahl Flachstulp 320 x 24e x 3 mm, eckig, Langriegel aus rostfreiem Stahl, Riegel 1-tourig 20 mm, Nuss 9 mm mit Kippfalle aus rostfreiem Stahl, Kastendicke und Hinterdornmass 15,5 mm, Rest Stahl verzinkt, in Standard-Ausführung und Standard mit Selbstverriegelung. Ohne Panikfunktion, ohne Zubehör. Nicht kombinierbar mit Elektro-Türöffner. Nicht umstellbar.

10.1441. . . **Standard-Ausführung,** Bez. 14421

10.1444. . . **Standard-Ausführung, mit Selbstverriegelung,** Bez. 14544SV

Code	Lochung	Entfernung	Richtung
61. .	RZ Ø 22 mm	E-94 mm	DIN links
62. .	RZ Ø 22 mm	E-94 mm	DIN rechts

Dornmass: 30, 35, 40, 60, 70, 80 mm

Funktion
Kippfalle ist beidseitig mit Schlüssel (Wechsel) und Drücker bedienbar. Riegel bei Standard-Ausführung beidseitig nur bei geschlossener Tür auf - und abschliessbar. Schloss mit Selbstverriegelung nur bei geschlossener Tür aufschliessbar. Geeignet für Drehknopf- und Freilaufzylinder.

sFlipLock Sicherheits-Einsteckschloss Standard-Ausführung, sind geprüft:

- Einbruchhemmung bis Klasse RC2
- Erhöhte Einbruchhemmung nach DIN 18251-2 Klasse 5 bzw. SN EN 12209 Schutzklasse 7
- Geprüft: Für Feuerschutz- und Rauchschutztüren nach SN EN 1634-1 bis 3 mit zugelassenen Beschlägen
- CE Konformität

▶ **Passende Schliessbleche siehe Seite 10.1026!**

PZ-Ausführung auf Anfrage!

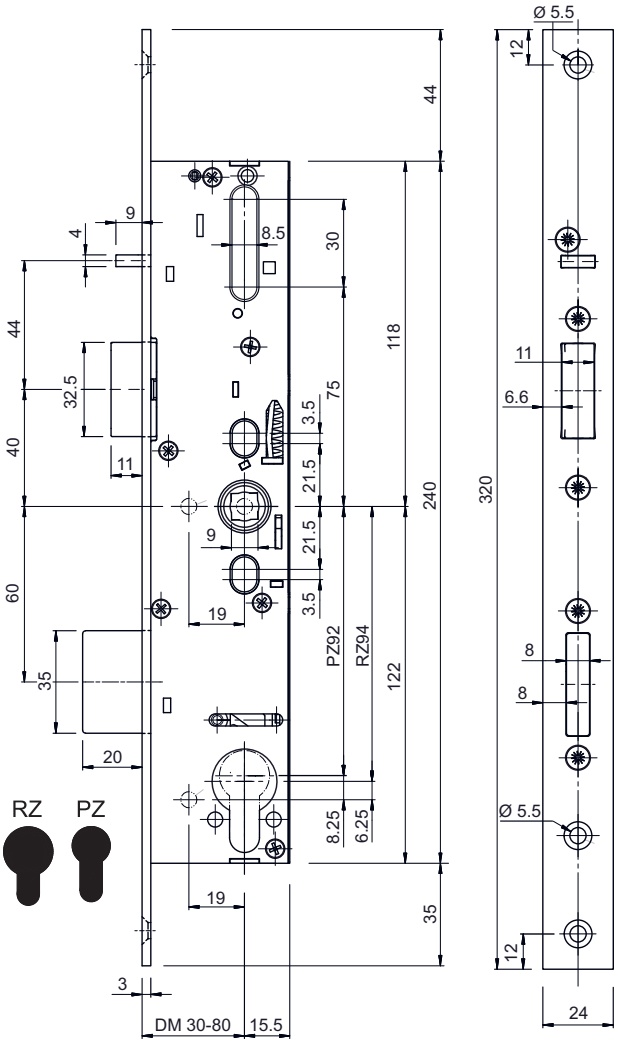

→ **Falzluft 3 - 5,5 mm**

10.1441.
10.1444.

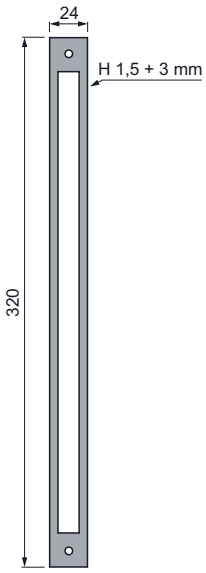

10.1447.

Schlossunterlagen zu sFlipLock

ER

passend zu Standard und check,
Edelstahl, eckig.

10.1447. . .

Code	Abmessung	Typ
0320.1,5	320 x 24 x 1,5 mm	B-14421.13/1,5 mm
0320.3	320 x 24 x 3 mm	B-14421.13/3 mm

→ Mit der 3 mm Unterlage wird **eine Stulpdicke von 6 mm erreicht** wie beim U-Stulp.

Technische Änderungen vorbehalten !