

Dreifallen-Einsteckschloss-Garnitur,

Kaba, RZ-gelocht, E-78 mm, Fallen und Nüsse Messing, Fallen tiefenverstellbar, ohne Wechsel, Fallen umstellbar. Grt. bestehend aus:

- 1 Stk. Hauptschloss 11.2710...
- 2 Stk. Zusatzfallenschloss 11.2710.99..
- 3 Stk. Stangenbolzen 11.2710.9990

11.2710. . .

Code	Lochung	Entfernung	Nuss
02. .	RZ Ø 22 mm	E - 78 mm	8 mm
12. .	RZ Ø 22 mm	E - 78 mm	9 mm

Hauptschloss, einzeln

Code	Lochung	Entfernung	Nuss
06. .	RZ Ø 22 mm	E - 78 mm	8 mm
16. .	RZ Ø 22 mm	E - 78 mm	9 mm

99. .


Zusatzfallenschloss, einzeln

► **Dornmasse: 35, 40, 60 mm**

9990

Stangenbolzen, einzeln

Hahn, PZ-Ausführung auf Anfrage!

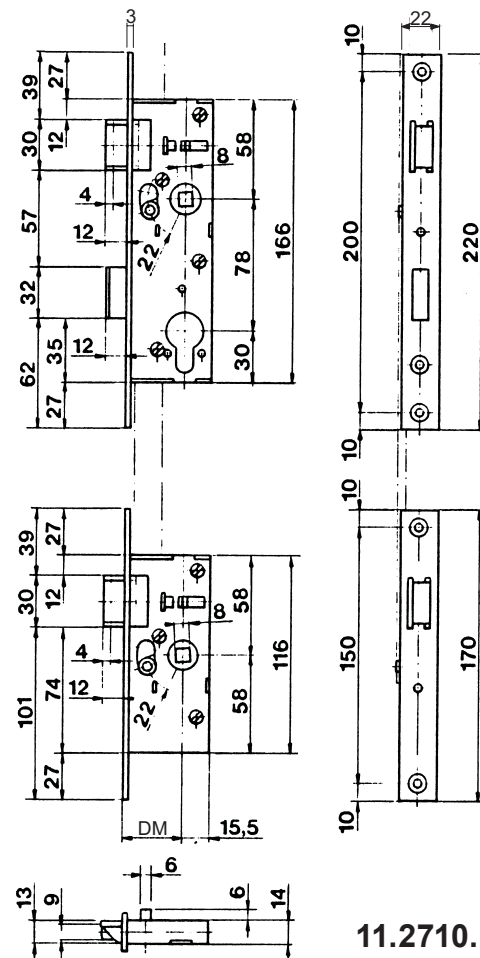

11.2710.

Dreifallen-Rechtsverkehr-Gegenschloss

für 2. Flügel, passend zu Dreifallenschloss 11.2710., Stulp 22 mm eckig, Nuss 9 mm, verzinkt, DIN links/ DIN rechts verwendbar.

Grt. bestehend aus:


- 1 Stk. Haupt-Gegenschloss Stulp 220 x 22 x 3 mm
- 2 Stk. Zusatz-Gegenschloss Stulp 170 x 22 x 3 mm
- 3 Stk. Stangenbolzen 11.2710.9990

11.2714. . .

Code	Dornmass	Nuss	Stulp
1035.22	35 mm	9 mm	22 mm
1040.22	40 mm	9 mm	22 mm
1060.22	60 mm	9 mm	22 mm

Funktion:

Durch Betätigung des Drückers vom Gegenschloss - bei nicht verriegeltem Schloss - werden die Fallen des Dreifallenschlosses zurückgedrückt und die Türe kann begangen werden.

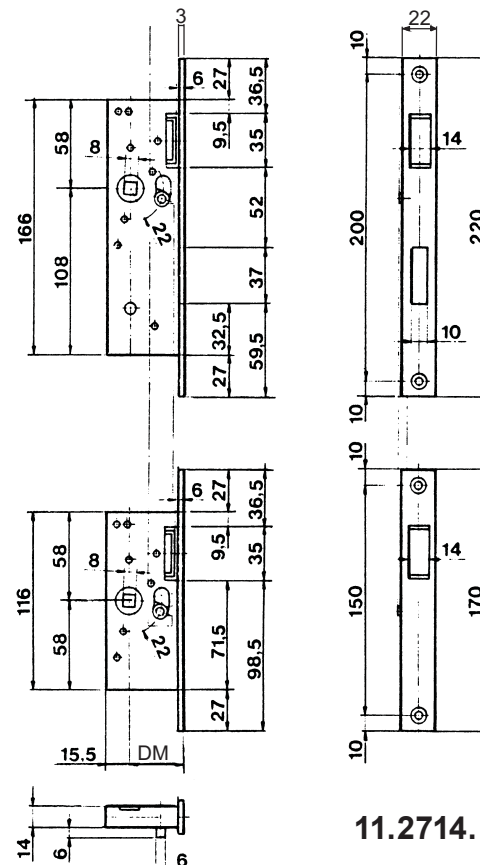

11.2714.