


11.2759.1045




Inox-Flachschliessblech,

eckig 270 x 24 x 3 mm, universal passend zu MTS 11.1838. usw. für 12 mm Fallen und mit Riegelausschnitt für Riegel (B-9000 1045).

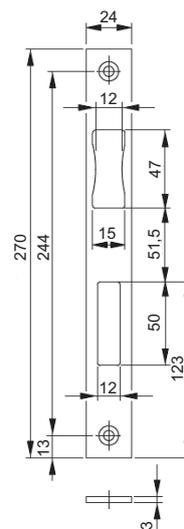

11.2759.1045

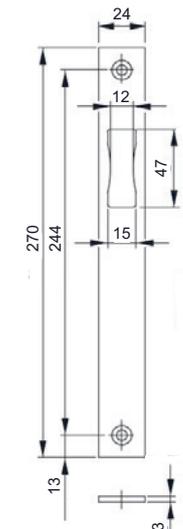

11.2759.1046

11.2759.1046



Inox-Flachschliessblech,

eckig 270 x 24 x 3 mm, universal nur für 12 mm Fallen o h n e Riegelausschnitt (B-9000 1046).


11.2914.0027

Standflügelverriegelung HZ 27

für 2-flügelige-Metalltüren, DIN Ls/DIN Rs universal durchwendbare Falle, Stahl verzinkt, für Einbau oben.

Funktion:

Bei 2-flügelige Türen, bei welchen zuerst der Standflügel schliesst wird die HZ-27 Verriegelung über den sich schliessenden Gangflügel aktiviert. Dabei wird die Falle betätigt und der Riegel in das Rahmenprofil gedrückt. Sobald der Gangflügel geöffnet wird, ist der Standflügel sowie die HZ-Verriegelung wieder entriegelt. Einwandfrei Funktion nur in Verbindung mit einer Schliessfolgeregelung.




11.2914.0027

Standflügelverriegelung HZ 31

für 2-flügelige Metall- und Holztüren Stahl verzinkt, für den Einbau.

11.2915. . .

Code	Anwendungen
1031	Einbau DIN links oben/DIN rechts unten
1032	Einbau DIN rechts oben/DIN links unten

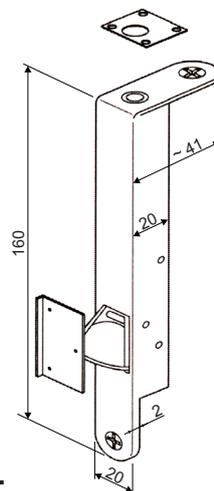


11.2915.

Standflügelverriegelung HZ 33F

für 2-flügelige Metalltüren, Riegelbolzen federnd gelagert, Stahl verzinkt, für den Einbau.

11.2917. . .

Code	Anwendungen
1331	Einbau DIN links oben/DIN rechts unten
1332	Einbau DIN rechts oben/DIN links unten

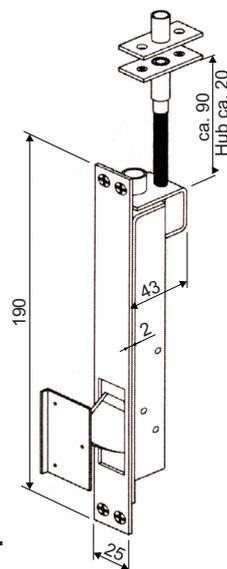

11.2917.