

**11.1994.**

Panik-Treibriegelschloss MTS 11.1994., nach DIN 18250 zugelassen für Feuerschutztüren nach DIN 4102 und in Kombination mit BKS-Beschlägen für Feuerschutzabschlüsse nach DIN EN 1634 und nach DIN EN 179 (Notausgänge) und DIN EN 1125 (Paniktüren) zugelassen.

### Panik-Treibriegelschloss

**vorgerichtet für Umlenkschloss 11.1798.**, mit abgefederten Stangenanschlüsse nach oben und unten, Gewindeanschluss M6, für 2-flügelige Türen mit Automatikfallenriegelschloss der Serie 11.19.., mit Riegelausschnitt, mit einteiliger Nuss 9 mm, mit Stulp-Inox 270 x 24 x 3 mm, Rest verzinkt, DIN links/DIN rechts verwendbar.


### 11.1994. . .

Code	Dornmass	Ausführung
<b>35.06</b>	35 mm	mit Riegelausschnitt
<b>40.06</b>	40 mm	mit Riegelausschnitt
<b>45.06</b>	45 mm	mit Riegelausschnitt

*Zubehör siehe Seiten 11.1113 / 11.1114 diese sind gesondert zu bestellen.*

### Funktionsbeschreibung:

Wird der Standflügel in die Verschlusslage gebracht, löst das Schaltschloss MTS 11.2834. automatisch die selbsttätige Verriegelung der abgefederten Treibriegelstangen nach oben und unten aus. Erst nach dieser Verriegelung ist die Tür abgeschlossen. Beim Öffnungsvorgang werden die Treibriegelstangen manuell durch den Drehhebel oder Panik-Stangengriff in das Türblatt gezogen und dabei gleichzeitig Falle und Riegel das Gangflügelschlosses zurückgeschoben. Nach Beendigung der Drehbewegung des Beschläges werden die Treibriegelstangen im Schaltschloss selbsttätig arretiert. Diese stufenlose Rastung der Treibriegelstangen in der Offenstellung des Standflügels verhindert ein Ausfahren der Treibriegelstangen und damit die Beschädigung des Bodenbelages. Der behinderungsfreie automatische Türverschluss ist ausserdem gewährleistet.

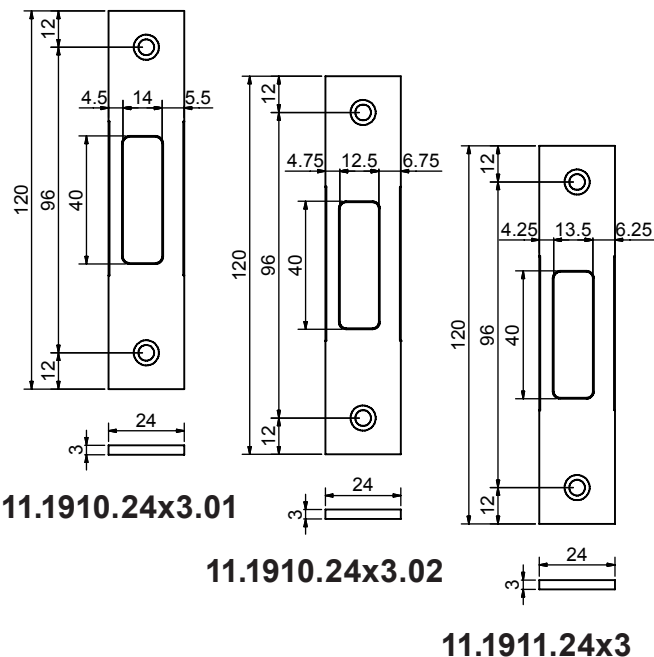

**11.1910.24x3.01**

**11.1910.24x3.02**

**11.1911.24x3**

### SECURITY Flachschiessplatten

für 1-flügelige Panikschlösser, zu Hauptfallenriegel und Zusatzfallenriegel, Stahl rostfrei, Abm.: 120 x 24 x 3 mm, links/rechts verwendbar **passend zu MTS-Schlösser: 11.1910. bis 11.1919.**

### 11.1910. . .



Code	passend zu
<b>24x3.01</b>	Hauptfallenriegel
<b>24x3.02</b>	Zusatzfallenriegel

### 11.1911.24x3



### SECURITY Flachschiessplatten

für 2-flügelige Panikschlösser, zu Zusatzfallenriegel, Stahl rostfrei, Abm.: 120 x 24 x 3 mm, links/rechts verwendbar **passend zu MTS-Schlösser: 11.1911. bis 11.1919.**