MTS Metallbaubeschläge AG
Im Grossherweg 7 · Industrie Nord
CH-8902 Urdorf-Zürich
044 735 34 34
Fax 044 734 51 22
info@mts-urdorf.ch

MTS
Ihr Partner für Metallbaubeschläge

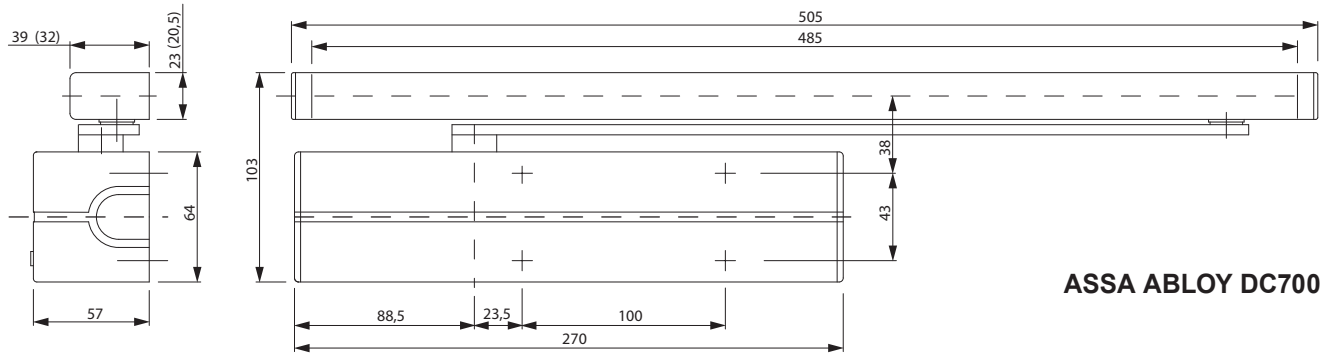

ASSA ABLOY DC700

16.8870.6036

Türschliesser DC700 EN 3-6

mit Cam-Motion Technologie,* für Gleitschiene, erfüllt alle Anforderungen an barrierefreies Bauen (DIN SPEC 1104/CEN TR 15894) geprüft nach DIN EN 1154, Grösse 3-6, mit Montageplatte 16.8822.2357 für Feuer- und Rauchschutztüren, für Türbreiten bis 1400 mm.
Für Band- und Bandgegenseite in Normal- und Sturzmontage (Kopfmontage) verwendbar, DIN links oder DIN rechts. Schliessgeschwindigkeit und Endschlag über Ventile von vorne einstellbar. Schliesskraft stufenlos einstellbar. Öffnungswinkel bis 170°, verdeckte Befestigungsschrauben bei höhenverstellbarer Gleitschiene G195 (16.8852.8095)

*siehe Erklärung Seite 16.1156

Daten und Merkmale DC700, DC700AC, DC700DA

- Standard- und mit Montageplatte für Feuer- und Rauchschutztüren, für TB bis 1400 mm
- Schliessgeschwindigkeit stufenlos einstellbar 170°-0°
- Endschlag stufenlos justierbar 15°-0°
- Öffnungsdämpfung stufenlos ab 75°
- DC700 Öffnungswinkel Bandseite ca. 170°
- **DC700AC** Öffnungswinkel Bandseite bei Normalmontage ca. 180° (weitere Merkmale wie DC700, BGS nicht möglich)
- DC700 Öffnungswinkel Bandgegenseite ca. 120°
- Mit Gleitschiene G195, (MTS 16.8852.8095) 14 mm höhenverstellbar
- Weitere Standardfarben: weiss ähnlich RAL 9016, braun ähnlich RAL 8014, schwarz ähnlich RAL 9005
- Sonderfarben auf Anfrage

16.8870.6036

Türschliesser Assa Abloy DC700 EN 3-6
Com-Motion, für Türbreite bis 1400 mm, universal, **silber EV1**, ohne Gleitschiene, ohne Montageplatte.

16.8870.6636

Türschliesser Assa Abloy DC700 EN 3-6
Com-Motion, für Türbreite bis 1400 mm, universal, **Niro Design**, ohne Gleitschiene, ohne Montageplatte.

16.8872.6036

Türschliesser Assa Abloy DC700AC EN 3-6
Com-Motion, **Öffnungswinkel bei BS-NM ca. 180°**, für Türbreite bis 1400 mm, DIN links/DIN rechts, bei Normalmontage Bandseite, **silber EV1**, ohne Gleitschiene, ohne Montageplatte.

16.8872.6636

Türschliesser Assa Abloy DC700AC EN 3-6
Com-Motion, **Öffnungswinkel bei BS-NM ca. 180°**, für Türbreite bis 1400 mm, DIN links/DIN rechts, bei Normalmontage Bandseite, **Niro Design**, ohne Gleitschiene, ohne Montageplatte.

16.8874.6036

Türschliesser Assa Abloy DC700DA EN 3-6
Com-Motion, **mit Schliessverzögerung**, für Türbreite bis 1400 mm, universal, **silber EV1**, ohne Gleitschiene, ohne Montageplatte.

16.8874.6636

Türschliesser Assa Abloy DC700DA EN 3-6
Com-Motion, **mit Schliessverzögerung**, für Türbreite bis 1400 mm, universal, **Niro Design**, ohne Gleitschiene, ohne Montageplatte.

Zubehör bitte gesondert bestellen:

Text / Ausführung	MTS-Nr.	Seite
Standard-Gleitschiene G193 silber EV1	16.8851.8093	16.1154
Gleitschiene höhenverstellbar silber EV1	16.8852.8095	16.1154
Gleitschiene höhenverstellbar Niro Design	16.8852.8695	16.1154
Rastfeststelleinheit A152	16.8854.0152	16.1154
Öffnungsdämpfung A153	16.8856.0153	16.1154
Montageplatte A120, für F. u. R.	16.8822.2357	16.1152
Montageplatte A130, für GL	16.8858.1300	16.1154
Sturzfutterwinkel A104, (für Standard- Gleitschiene G193)	16.8859.1040	16.1154

Technische Änderungen vorbehalten !