044 735 34 34
Fax 044 734 51 22
info@mts-urdorf.ch

MTS Metallbaubeschläge AG
Im Grossherweg 7 · Industrie Nord
CH-8902 Urdorf-Zürich

16.9008.0892

16.9008.0892

Standardgleitschiene G892
mit Hebel, Abm.: 20 x 12 x 440 mm, kleine Gleitschiene geeignet für die Bestückung mit einer Öffnungsdämpfung, silber EV1.

16.9010.0157

16.9010.0157

Öffnungsdämpfung A157
zum mechanischen Schutz von Gleitschiene und Schliesskörper, sowie an grenzender Wände mit GL 16.9008.0892.

Einfache Montage in der verdecktliegenden Standardgleitschiene G892, ersetzt jedoch nicht den Türstopper.

16.9012.0893

16.9012.0893

Gleitschiene G893
mit Hebel, Abm.: 31 x 21,5 x 440 mm, geeignet zur Bestückung mit Rastfeststelleinheit und Öffnungsdämpfung, silber EV1.

16.8854.0152

16.8854.0152

Rastfeststelleinheit A152
zur mechanischen Feststellung von Türen mit GL 16.9012.0893.

Einfache Bestückung der verdecktliegenden Gleitschiene G893.
Türfeststellung bis zu einem Öffnungswinkel von max. 120°.
Haltekraft stufenlos einstellbar. Türstopper setzen.
Verwendung an Feuer- und Rauchschutztüren nicht zulässig.
(Siehe Abb. Seite 16.1154)

16.8856.0153

16.8856.0153

Öffnungsdämpfung A153
zur mechanischen Schutz von Gleitschiene und Schliesskörper, sowie angrenzender Wände mit GL 16.9012.0893.

Einfache Bestückung der verdecktliegenden Gleitschiene G893, ersetzt jedoch nicht den Türstopper. Öffnungswinkel max. 120°.
(Siehe Abb. Seite 16.1154)

16.9018.0162

16.9018.0162

Befestigungsplatten-Set A162
für Metalltüren.

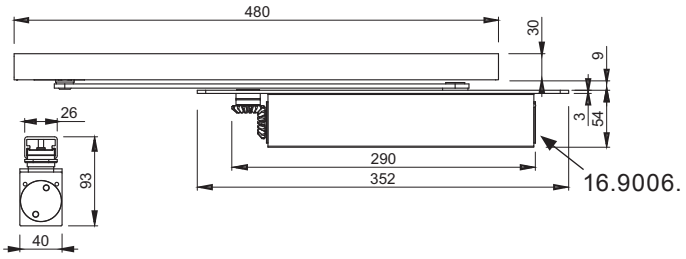

16.9020.0880

16.9020.0880

Verdecktliegende Gleitschiene G880
mit elektromechanischer Feststellung, 24 V DC, mit Hebel, Feststellung stufenlos zwischen ca. 80° und 120° einstellbar, Haltekraft einstellbar, Türstopper erforderlich. Abmessung 30 x 26 x 480 mm, DIN links und DIN rechts verwendbar. Geprüft nach DIN EN 1155. CE-Zeichen für Bauprodukte. Passend zu Türschliesser DC860 (MTS 16.9006.)

Technische Daten zu G880

Versorgungsspannung	24 V DC
Stromaufnahme bei 24 V	ca. 60 mA
Einschaltdauer	100 % ED

Zubehör bitte gesondert bestellen:

Text / Ausführung	MTS-Nr.	Seite
Türschliesser DC860 EN 1-5	16.9006. . .	16.1175
Rauchschaltzentrale RZ100	16.8879. . .	16.1165
Deckenrauchschalter ORS 142	16.8879.9142	16.1165
FSA-Steuergerät 92020-10	16.8879.9185	16.1165
Optischer Rauchmelder 60060	16.8879.9175	16.1165
Handauslösetaster uP 1317.10	16.8879.9180	16.1165
Handauslösetaster aP 1316.10	16.8879.9182	16.1165

Technische Änderungen vorbehalten !