


**Beispiel Nischendusche mit Doppellaufrohr**

Die Duschenlösungen können Sie wahlweise mit Wandanschlussbolzen (8517VA) oder Wandanschlussplatte (31177VA) erhalten.

(Standard: Wandanschlussbolzen 8517VA)

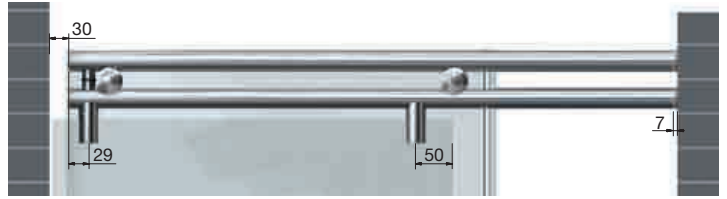


**80.3129.0VA**

**Laufrohr Vivere II,**

Edelstahl Werkstoff 1.4301,

Abmessung: Ø 30 x 2 x 6000 mm

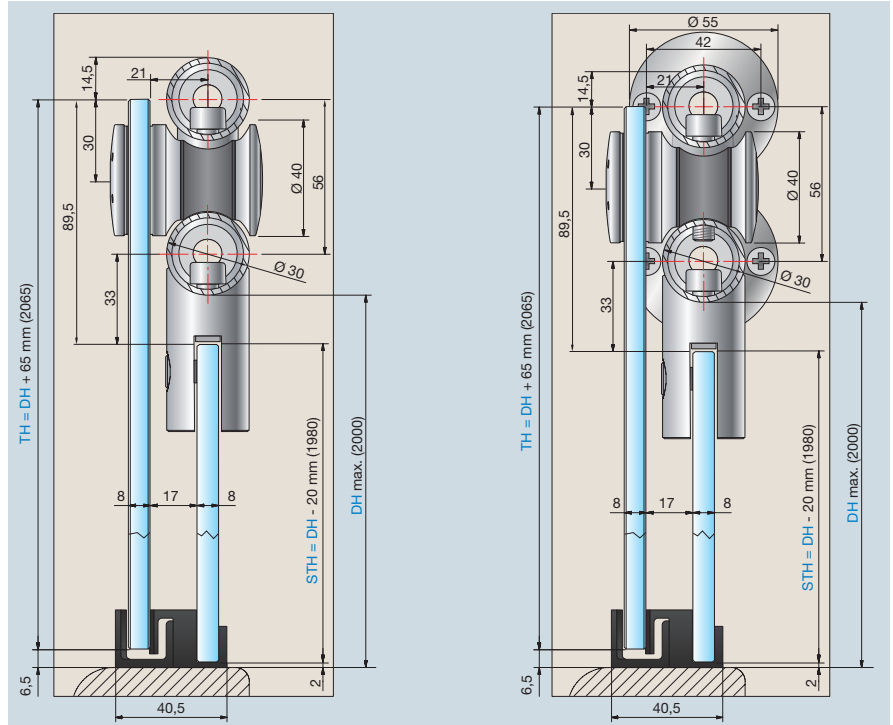


STH = Seitenteilhöhe  
TH = Türhöhe  
DH = Duschhöhe

**80.7600.VA**

**Punkthalter vite bath,**

für Glas usw. Edelstahl  
(P+S 7600VA)

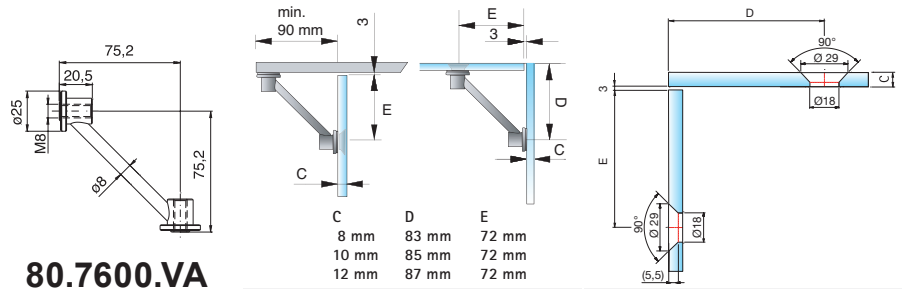


**80.7600.VA**

**80.7630.VA**

**Punkthalter vite bath,**

für Glas usw. Edelstahl  
(P+S 7630VA)

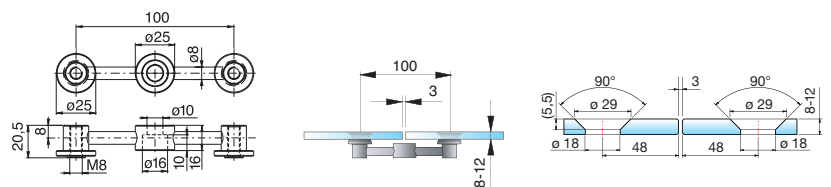


**80.7630.VA**

**80.7655.VA**

**Punktbefestigung vite bath,**

Ø 29 mm, flächenbündig, 2 mm Verstellbarkeit auf 360°, für Glasdicke 8 - 12 mm, Edelstahl.  
(P+S 7655VA)

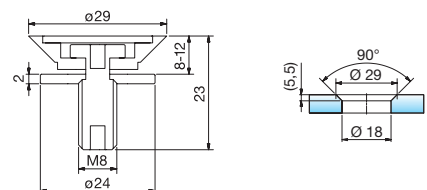

**80.7655.VA**